



ESPOSITORE REFRIGERATO M 90


M 90 refrigerated display



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls



B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 - VC

VC Vetro curvo / Curved glass



* R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data


Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS


	100	125	150	187,5	200	250	300	375
	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	580 W 2,76 A	620 W 3,10 A	620 W 3,10 A	640 W 3,24 A	640 W 3,24 A	820 W 3,90 A	870 W 4,14 A	1280 W 6,40 A
	540 W 2,57 A	570 W 2,71 A	570 W 2,71 A	630 W 3,15 A	630 W 3,15 A	750 W 3,57 A	835 W 3,97 A	1260 W 6,30 A
	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	10 W 10 W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	0,72 m ²	0,94 m ²	1,09 m ²	1,42 m ²	1,45 m ²	1,81 m ²	2,17 m ²	2,80 m ²
	490 W	615 W	735 W	920 W	980 W	1230 W	1470 W	1840 W
	+2°C / +5°C							
	R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%							
	3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO M 90


M 90 refrigerated display

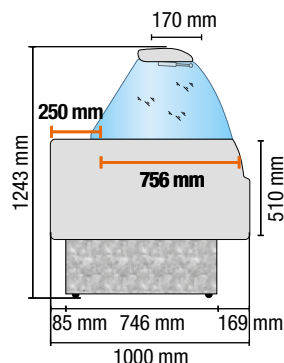

A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

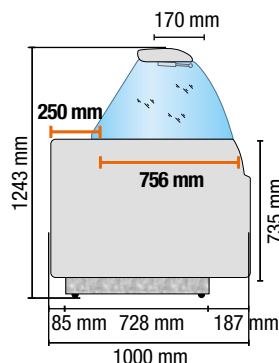

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 - VCP

VCP Vetro curvo + piston / Curved glass + pistons



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas


Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply


LUNGHEZZE / LENGTHS							
100	125	150	187,5	200	250	300	375
1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
580 W 2,76 A	620 W 3,10 A	620 W 3,10 A	640 W 3,24 A	640 W 3,24 A	820 W 3,90 A	870 W 4,14 A	1280 W 6,40 A
540 W 2,57 A	570 W 2,71 A	570 W 2,71 A	630 W 3,15 A	630 W 3,15 A	750 W 3,57 A	835 W 3,97 A	1260 W 6,30 A
50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
10 W 10 W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
0,72 m ²	0,94 m ²	1,09 m ²	1,42 m ²	1,45 m ²	1,81 m ²	2,17 m ²	2,80 m ²
490 W	615 W	735 W	920 W	980 W	1230 W	1470 W	1840 W
+2°C / +5°C							
R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO M 90


M 90 refrigerated display



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls



B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 - VD

VD Vetro dritto / Straight glass



* R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas


Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply


LUNGHEZZE / LENGTHS							
100	125	150	187,5	200	250	300	375
1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
580 W 2,76 A	620 W 3,10 A	620 W 3,10 A	640 W 3,24 A	640 W 3,24 A	820 W 3,90 A	870 W 4,14 A	1280 W 6,40 A
540 W 2,57 A	570 W 2,71 A	570 W 2,71 A	630 W 3,15 A	630 W 3,15 A	750 W 3,57 A	835 W 3,97 A	1260 W 6,30 A
50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
10 W 10 W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
0,72 m ²	0,94 m ²	1,09 m ²	1,42 m ²	1,45 m ²	1,81 m ²	2,17 m ²	2,80 m ²
490 W	615 W	735 W	920 W	980 W	1230 W	1470 W	1840 W
+2°C / +5°C							
R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%							
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO M 90

M 90 refrigerated display



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls



B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 - VDP

VDP Vetro dritto + pistoni / Straight glass + pistons



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas


Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS							
100	125	150	187,5	200	250	300	375
1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
580 W 2,76 A	620 W 3,10 A	620 W 3,10 A	640 W 3,24 A	640 W 3,24 A	820 W 3,90 A	870 W 4,14 A	1280 W 6,40 A
540 W 2,57 A	570 W 2,71 A	570 W 2,71 A	630 W 3,15 A	630 W 3,15 A	750 W 3,57 A	835 W 3,97 A	1260 W 6,30 A
50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
10 W 10 W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
0,72 m ²	0,94 m ²	1,09 m ²	1,42 m ²	1,45 m ²	1,81 m ²	2,17 m ²	2,80 m ²
490 W	615 W	735 W	920 W	980 W	1230 W	1470 W	1840 W
+2°C / +5°C							
R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							


ESPOSITORE REFRIGERATO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 refrigerated display, 90° AA/AC corner

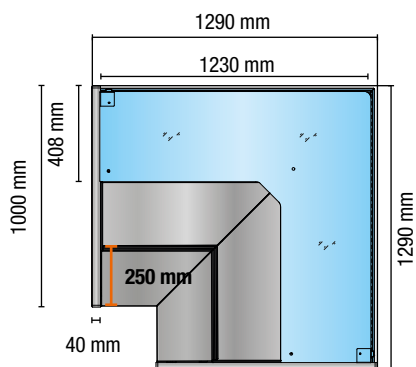


A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 90° AA - VD

90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner

VD Vetro dritto / Straight glass

M 90 90° AC - VD

90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner

VD Vetro dritto / Straight glass



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1290 x 1290 mm

1290 x 1290 mm

620 W / 3,10 A

620 W / 3,10 A

570 W / 2,71 A

570 W / 2,71 A

75 W / 0,35 A

75 W / 0,35 A

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

1,15 m²

1,10 m²

490 W

580 W

+2°C / +5°C


R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


ESPOSITORE REFRIGERATO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 refrigerated display, 90° AA/AC corner

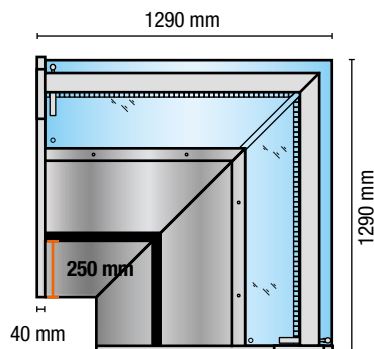

A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls

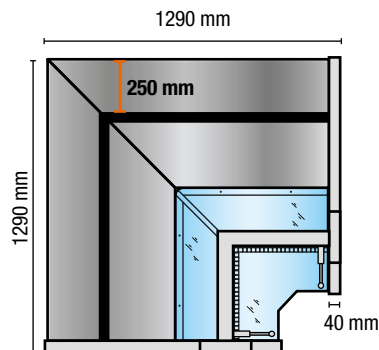

A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls

M 90 90° AA - VCP
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
VCP Vetro curvo + pistoni / Curved glass + pistons

M 90 90° AC - VCP
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
VCP Vetro curvo + pistoni / Curved glass + pistons



★ **R290** (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1290 x 1290 mm

1290 x 1290 mm

620 W / 3,10 A

620 W / 3,10 A

570 W / 2,71 A

570 W / 2,71 A

75 W / 0,35 A

75 W / 0,35 A

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

1,15 m²

1,10 m²

490 W

580 W

+2°C / +5°C


R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


ESPOSITORE REFRIGERATO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 refrigerated display, 90° AA/AC corner

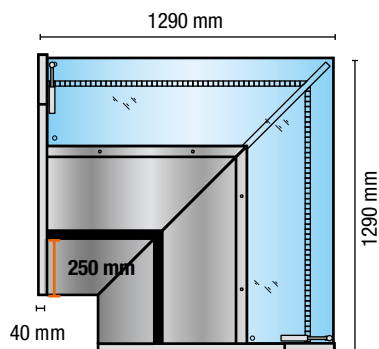

A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls

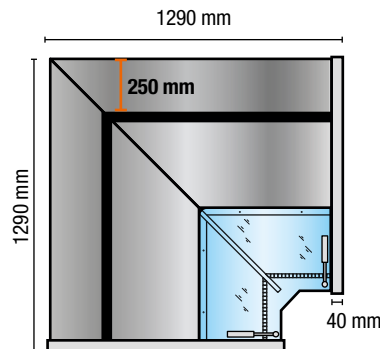

A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls

M 90 90° AA - VDP

90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
VDP Vetro dritto + piston / Straight glass + pistons

M 90 90° AC - VDP

90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
VDP Vetro dritto + piston / Straight glass + pistons



★ **R290** (A richiesta / On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit. Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1290 x 1290 mm

1290 x 1290 mm

620 W / 3,10 A

620 W / 3,10 A

570 W / 2,71 A

570 W / 2,71 A

75 W / 0,35 A

75 W / 0,35 A

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

1,15 m²

1,10 m²

490 W

580 W




+2°C / +5°C

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)





3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)




M 90 neutral version display







N Neutro / *Neutral* - **VC** Vetro curvo / *Curved glass*

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
 N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,72 m²	0,94 m²	1,09 m²	1,42 m²	1,45 m²	1,81 m²	2,17 m²	2,80 m²
 P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,73 m²	0,96 m²	1,11 m²	1,46 m²	1,49 m²	1,88 m²	2,26 m²	2,92 m²
 PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Total lighting absorbed power (standard set-up)</i>	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) <i>No. of plates (479x667 mm)</i>	2	3		4	5	6		
	Nr. piastre (624x667 mm) <i>No. of plates (624x667 mm)</i>		2	3				6	
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
	 BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm
Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set up)</i>		2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
Nr. contenitori GN <i>No. of GN bowls</i>		2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>		+65°C							
Alimentazione <i>Power supply</i>		220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

M 90 neutral version display




N Neutro / *Neutral* - **VCP** Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*


		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
 N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,72 m²	0,94 m²	1,09 m²	1,42 m²	1,45 m²	1,81 m²	2,17 m²	2,80 m²
 P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,73 m²	0,96 m²	1,11 m²	1,46 m²	1,49 m²	1,88 m²	2,26 m²	2,92 m²
 PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Total lighting absorbed power (standard set-up)</i>	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) <i>No. of plates (479x667 mm)</i>	2	3		4	5	6		
	Nr. piastre (624x667 mm) <i>No. of plates (624x667 mm)</i>		2		3			6	
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
	 BM Bainmaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm
Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set up)</i>		2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
Nr. contenitori GN <i>No. of GN bowls</i>		2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>		+65°C							
Alimentazione <i>Power supply</i>		220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO M 90


M 90 neutral version display



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls



B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls




M 90 N - VD

N Neutro / Neutral - VD Vetro dritto / Straight glass


		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,72 m²	0,94 m²	1,09 m²	1,42 m²	1,45 m²	1,81 m²	2,17 m²	2,80 m²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,73 m²	0,96 m²	1,11 m²	1,46 m²	1,49 m²	1,88 m²	2,26 m²	2,92 m²
PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Total lighting absorbed power (standard set-up)	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) No. of plates (479x667 mm)	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x667 mm) No. of plates (624x667 mm)		2		3				6
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
BM Bagnomaria Bain marie	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN No. of GN bowls	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO M 90


M 90 neutral version display



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls



B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls




M 90 N - VDP

N Neutro / Neutral - VDP Vetro dritto + pistoni / Straight glass + pistons

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,72 m ²	0,94 m ²	1,09 m ²	1,42 m ²	1,45 m ²	1,81 m ²	2,17 m ²	2,80 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,73 m ²	0,96 m ²	1,11 m ²	1,46 m ²	1,49 m ²	1,88 m ²	2,26 m ²	2,92 m ²
PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Total lighting absorbed power (standard set-up)	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	20 W 10W x 2PCS	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x667 mm) No. of plates (479x667 mm)	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x667 mm) No. of plates (624x667 mm)		2		3				6
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
BM Bagnomaria Bain marie	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN No. of GN bowls	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							


ESPOSITORE NEUTRO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 neutral version display, 90° AA/AC corner




A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls




M 90 90° AA N - VCP
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner - **N** Neutro / Neutral
VCP Vetro curvo + piston / Curved glass + pistons



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls




M 90 90° AC N - VCP
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner - **N** Neutro / Neutral
VCP Vetro curvo + piston / Curved glass + pistons

		ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER	ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1290 x 1290 mm	1290 x 1290 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	1,15 m ²	1,10 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1290 x 1290 mm	1290 x 1290 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	-	-



ESPOSITORE NEUTRO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 neutral version display, 90° AA/AC corner




A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



M 90 90° AA N - VD
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
N Neutro / Neutral - VD Vetro dritto / Straight glass

M 90 90° AC N - VD
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
N Neutro / Neutral - VD Vetro dritto / Straight glass



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

N
Neutro
Neutral

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
Display surface

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

1290 x 1290 mm

20 W
10 W x 2 PCS

1,15 m²

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1290 x 1290 mm

20 W
10 W x 2 PCS

1,10 m²



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

P
Griglia pane
Bread grid

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
Display surface

1290 x 1290 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-


1290 x 1290 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-


ESPOSITORE NEUTRO M 90 ANGOLI 90° AA/AC

M 90 neutral version display, 90° AA/AC corner



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls



A Frontale + spalle alte
High finish and side walls

B Frontale + spalle basse
Low finish and side walls

M 90 90° AA N - VDP

90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner

N Neutro / Neutral - **VDP** Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons

M 90 90° AC N - VDP

90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner



N Neutro / Neutral - **VDP** Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons

		ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER	ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1290 x 1290 mm	1290 x 1290 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	1,15 m ²	1,10 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1290 x 1290 mm	1290 x 1290 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione Display surface	-	-



LATERALI CASSA M 90

M 90 cash counters

PER M 90 **VC / VCP**
FOR M 90 **VC / VCP**

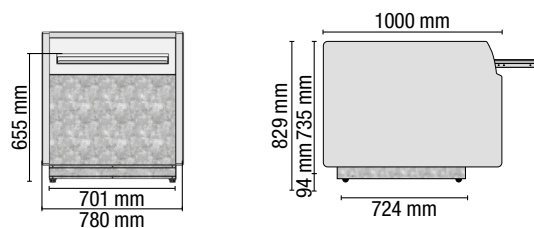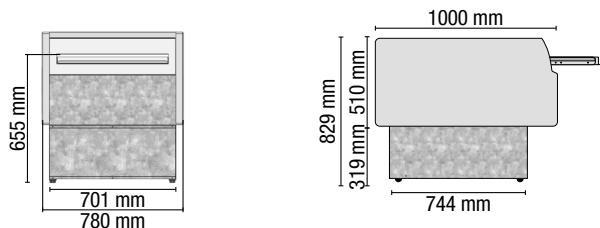

PER M 90 **VD / VDP**
FOR M 90 **VD / VDP**

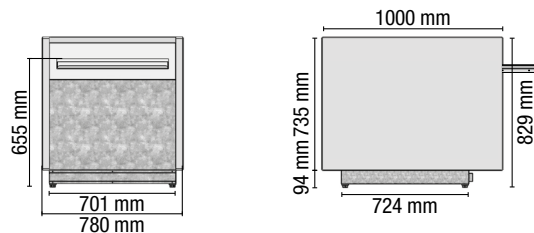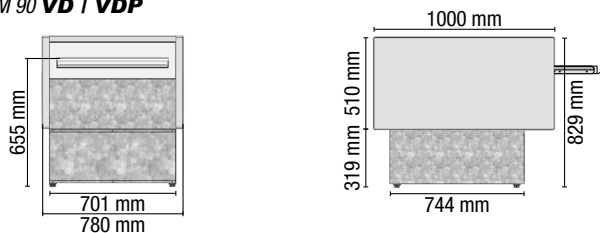

M 90 A LCMR

A Frontale e spalle alte / *High finish and side walls*
LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie
Cash counter for mobility impaired persons

M 90 B LCMR

B Frontale e spalle basse / *Low finish and side walls*
LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie
Cash counter for mobility impaired persons

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Laterale cassa M 90 con frontale e spalle alte o basse, per persone munite di ausili alla mobilità, con ripiano scorrevole porta borse, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC/VCP) o dritto (VD/VDP).

M 90 cash counter with high or low finish and side walls, for mobility impaired persons, with sliding shelf for bags, with a design that can be adapted to displays with curved (VC/VCP) or straight (VD/VDP) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle termoformate e coibentate alte (A) o basse (B) (spessore 40 mm);
Thermoformed and insulated side walls high (A) or low (B) (40 mm thick each);
- Top in acciaio inox;
Stainless steel top;
- Vano a giorno;
Open compartment;
- Ripiano scorrevole porta borse;
Sliding shelf for bags;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.



OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
No. 01 drawer.



LATERALI CASSA M 90

M 90 cash counters

PER M 90 **VC / VCP**
FOR M 90 **VC / VCP**

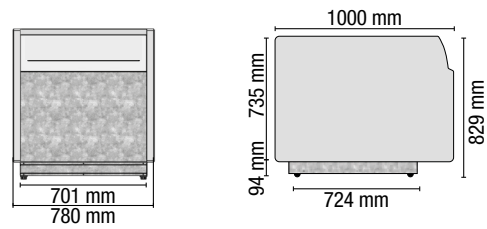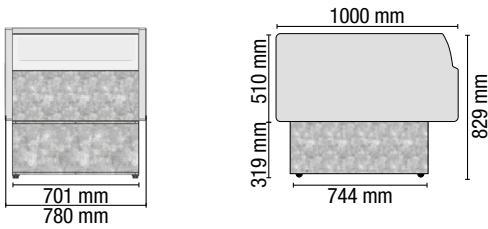

PER M 90 **VD / VDP**
FOR M 90 **VD / VDP**

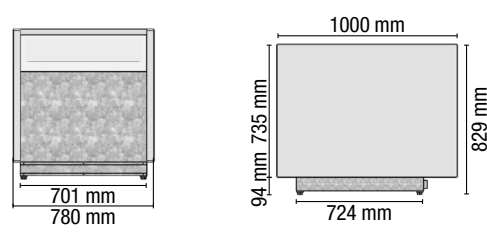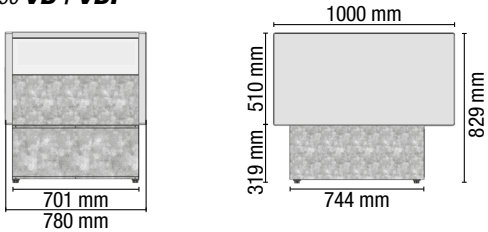

M 90 A LC

A Frontale e spalle alte / High finish and side walls
LC Laterale cassa / Cash counter

M 90 B LC

B Frontale e spalle basse / Low finish and side walls
LC laterale cassa / Cash counter

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Laterale cassa M 90, con frontale e spalle alte o basse, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC/VCP) o dritto (VD/VDP).

M 90 cash counter, high or low finish and side walls, with a design that can be adapted to displays with curved (VC/VCP) or straight (VD/VDP) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle termoformate e coibentate alte (A) o basse (B) (spessore 40 mm);
Thermoformed and insulated side walls high (A) or low (B) (40 mm thick each);
- Top in acciaio inox;
Stainless steel top;
- Vano a giorno;
Open compartment;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
No. 01 drawer.