




# TAVOLO REFRIGERATO MID PIZZA

MID PIZZA refrigerated counter



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side





**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side


## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ02MID80**

2 porte / 2 doors



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side




**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ02MIDC6**

1 porta + 6 cassetti neutri / 1 door + 6 neutral drawers



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
1610 x P 800 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume 437 Lt (per/for PZ02MID80) / 238 Lt (per/for PZ02MIDC6) \*

Volume utile / Useful volume 272 Lt (per/for PZ02MID80) / 136 Lt (per/for PZ02MIDC6) \*

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input 450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input 400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature + 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)



Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


\* IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS

# TAVOLO REFRIGERATO MID PIZZA

MID PIZZA refrigerated counter



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side





**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side


## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ03MID80**

3 porte / 3 doors



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side




**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ03MIDC6**

2 porte + 6 cassetti neutri / 2 doors + 6 neutral drawers



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2160 x P 800 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume 660 Lt (per/for PZ03MID80) / 437 Lt (per/for PZ03MIDC6 **\***)

Volume utile / Useful volume 408 Lt (per/for PZ03MID80) / 272 Lt (per/for PZ03MIDC6 **\***)

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input 450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input 400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature + 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)



Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


**\*** IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS

# TAVOLO REFRIGERATO MID PIZZA

MID PIZZA refrigerated counter

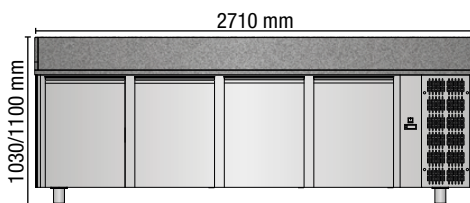

**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side


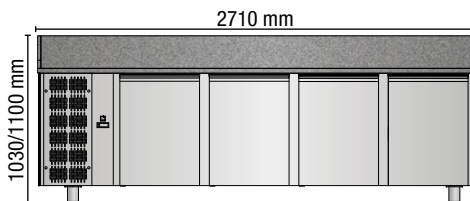


**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side


## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ04MID80**

4 porte / 4 doors

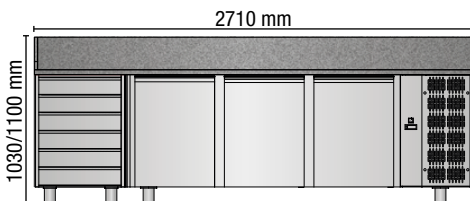

**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side

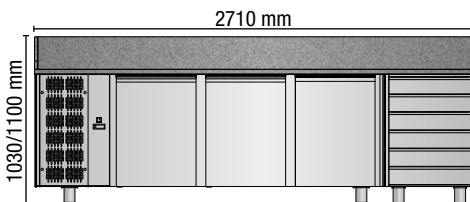


**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA

**PZ04MIDC6**

3 porte + 6 cassetti neutri / 3 doors + 6 neutral drawers



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2710 x P 800 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume 883 Lt (per/for PZ04MID80) / 660 Lt (per/for PZ04MIDC6 **\***)

Volume utile / Useful volume 544 Lt (per/for PZ04MID80) / 408 Lt (per/for PZ04MIDC6 **\***)

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input 450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input 400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature + 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)



Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


**\*** IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS

# TAVOLO REFRIGERATO EKO PIZZA

EKO PIZZA refrigerated counter




**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side



**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA PZ02EKOC6

1 porta + 6 cassetti / 1 door + 6 neutral drawers



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
1520 x P 750 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume

149 Lt \*

Volume utile / Useful volume

105 Lt \*

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%



Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


\* IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS

# TAVOLO REFRIGERATO EKO PIZZA

*EKO PIZZA refrigerated counter*



**DX** Gruppo incorporato a destra / *Built-in unit on the right side*





**SX** Gruppo incorporato a sinistra / *Built-in unit on the left side*


## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA

**PZ02EKOGN**

2 porte / 2 doors



**DX** Gruppo incorporato a destra / *Built-in unit on the right side*




**SX** Gruppo incorporato a sinistra / *Built-in unit on the left side*

## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA

**PZ02EKOC3**

2 porte / 2 doors - **C3** 3 cassetti neutri sopra vano motore / 3 neutral drawers positioned above the unit compartment



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
*Granite worktop and splashbacks with insulating underlay*

Dimensioni (LxPxH) / *Dimensions (LxDxH):*  
1610 x P 750 x 1030/1100 mm

Volume interno / *Internal volume*

302 Lt

Volume utile / *Useful volume*

210 Lt

Assorbimento all'avviamento / *Starting electrical input*

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / *Steady state electrical input*

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / *Working temperature*

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / *Cooling gas*

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request*)

Classe climatica - Dati collaudo / *Climatic class - Testing data*



4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - *Temperature + 30°C / Relative humidity 60%*

Alimentazione / *Power supply*


220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)

# TAVOLO REFRIGERATO EKO PIZZA

EKO PIZZA refrigerated counter




**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side



**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA PZ03EKOC6

2 porte + 6 cassetti neutri / 2 doors + 6 neutral drawers



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2000 x P 750 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume

302 Lt \*

Volume utile / Useful volume

210 Lt \*

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%



Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)


\* IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS

# TAVOLO REFRIGERATO EKO PIZZA

EKO PIZZA refrigerated counter



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side





**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side


## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA

**PZ03EKOGN**

3 porte / 3 doors



**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side




**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA

**PZ03EKO3**

3 porte / 3 doors - **C3** 3 cassetti neutri sopra vano motore / 3 neutral drawers positioned above the unit compartment



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2060 x P 750 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume

455 Lt

Volume utile / Useful volume

315 Lt

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%



Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)




# TAVOLO REFRIGERATO EKO PIZZA

EKO PIZZA refrigerated counter

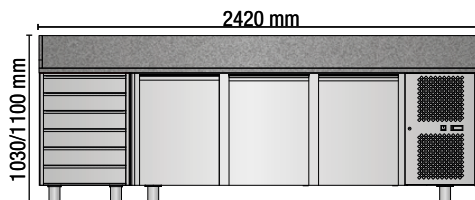


**DX** Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side

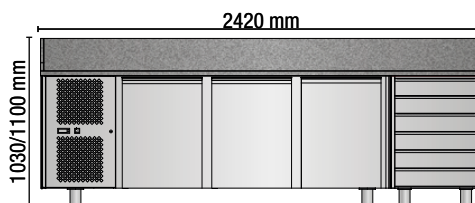

**SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

## TAVOLO EKO PIZZA / COUNTER EKO PIZZA PZ04EKOC6

3 porte + 6 cassetti neutri / 3 doors + 6 neutral drawers - **SX** Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante  
Granite worktop and splashback with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2420 x P 750 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume

455 Lt \*

Volume utile / Useful volume

315 Lt \*

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

**\* IL VOLUME NON COMPRENDE LA CASSETTIERA 6 CASSETTI / VOLUME DOES NOT INCLUDE THE 6-DRAWER CHEST OF DRAWERS**