# P-AFE06TN-C-EK

Armadio frigorifero temperatura -2/+8 serie 600E, porta EK con gas R290, classe C

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato
Angoli arrotondati interni
Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
Porta reversibile con apposito kit
Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC
Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/180 H mm)
Predisposizione per illuminazione a led e serratura (opzionali)
Installazione facile ed immediata

ENERG

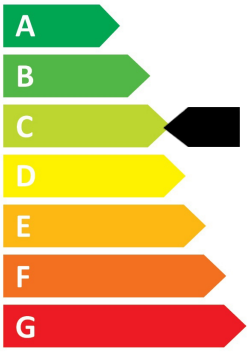


**598,23** kWh/annum

Dotazione di serie:
Cremagliere
3 coppie di guide
3 griglie plastificate 530x550 mm
Fermo ventola

# P-AFE06TN-C-EK

Armadio frigorifero temperatura -2/+8 serie 600E, porta EK con gas R290, classe C

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio °C | -2/8 |
| Consumo energetico anno (AEC-kWh) | 598,23 |
| Volume netto (lt) | 387,67 |
| Classe climatica - Norma di sicurezza IEC-EN 609335-2-89 | 5 |
| Classe climatica - Condizioni di collaudo | 4 (30°C - 55%) |
| Gas refrigerante | R290 |
| GWP | 3 |
| Rumorosità LwA dB(A) | 42 |
| Refrigerazione | MONOBLOCCO-VENTILATA |
| Sbrinamento | AUTOMATICO A GAS CALDO |
| Evaporazione della condensa | AUTOMATICA |
| Tensione alimentazione (V) | 230 1N |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (W) | 220 |
| Corrente alimentazione (A) | 1,05 |
| Materiale | INOX 18/10 |
| Spessore isolamento (mm) | 60 |
| Altezza piedini (mm) | DA 110 A 180 |
| Griglie | 3 DI SERIE |
| Dimensioni griglie (mm) | 530x550 |
| Dimensioni con imballo (mm) LxWxH | 760x760x2090 |
| Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH | 710x700x2030/2100 |
| Peso lordo (kg) | 111 |
| Peso netto (kg) | 100 |

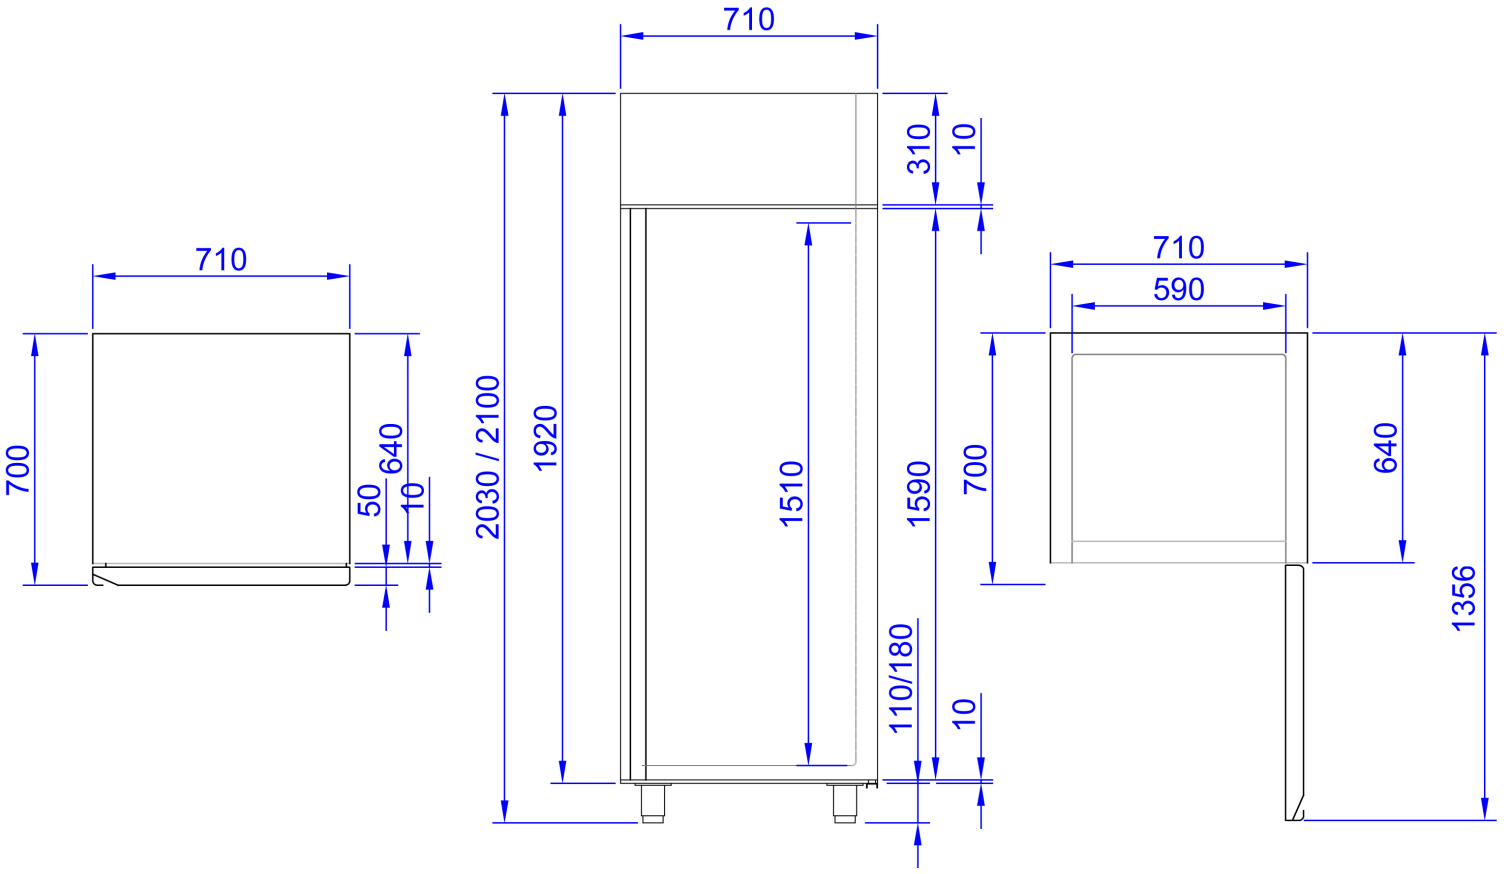



Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice