P-AFE07TN-C-PSMD

Armadio frigorifero temperatura -2/+8 serie 700E, porta MD con gas R290, classe C, per pasticceria

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato
Angoli arrotondati interni
Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
Porta reversibile con apposito kit
Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC
Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/180 H mm)
Predisposizione per illuminazione a led e serratura (opzionali)
Installazione facile ed immediata

ENERG

A
B
C
D
E
F
G

561,37 kWh/annum

Dotazione di serie:
Cremagliere speciali 'pasticceria'
5 coppie di guide
Variatore di controllo della velocità
Fermo ventola
Resistenza bordo porta

P-AFE07TN-C-PSMD

Armadio frigorifero temperatura -2/+8 serie 700E, porta MD con gas R290, classe C, per pasticceria

Temperatura di esercizio °C	-2/8
Consumo energetico anno (AEC-kWh)	561,37
Volume netto (lt)	454,74
Classe climatica - Norma di sicurezza IEC-EN 609335-2-89	5
Classe climatica - Condizioni di collaudo	4 (30°C - 55%)
Gas refrigerante	R290
GWP	3
Rumorosità LwA dB(A)	42
Refrigerazione	MONOBLOCCO-VENTILATA
Sbrinamento	AUTOMATICO A GAS CALDO
Evaporazione della condensa	AUTOMATICA
Tensione alimentazione (V)	230 1N
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Potenza elettrica (W)	280
Corrente alimentazione (A)	1,5
Materiale	INOX 18/10
Spessore isolamento (mm)	60
Altezza piedini (mm)	DA 110 A 180
Dimensioni griglie/teglie (mm)	600x400
Carico massimo per griglia/teglia (kg)	30
Dimensioni con imballo (mm) LxWxH	760x840x2090
Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH	710x809x2034/2104
Peso lordo (kg)	105
Peso netto (kg)	96

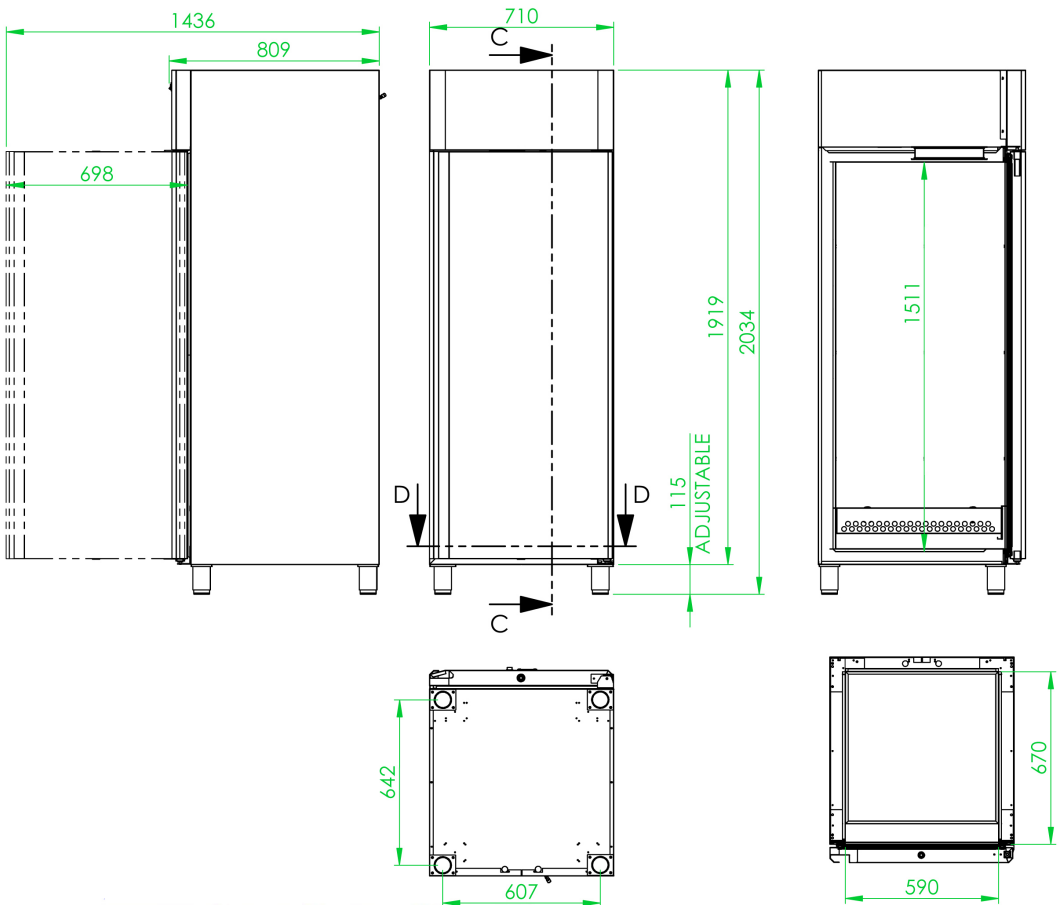

Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice