P-AFE04BT-D-PV

Armadio congelatore bassa temperatura -18/-22 serie 400
con cremagliere, porta a vetro, gas R290, classe D

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato
Angoli arrotondati interni
Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
Porta reversibile con apposito kit
Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC
Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/180 H mm)
Predisposizione per illuminazione a led e serratura (opzionali)
Porta in vetrocamera
Installazione facile ed immediata

ENERG

A
B
C
D
E
F
G

4200,2 kWh/annum

Dotazione di serie:
Cremagliere
3 coppie di guide
3 griglie plastificate GN 2/1
Fermo ventola
Resistenza bordo porta
Illuminazione led interna

P-AFE04BT-D-PV

Armadio congelatore bassa temperatura -18/-22 serie 400
con cremagliere, porta a vetro, gas R290, classe D

Temperatura di esercizio °C	-18/-22
Consumo energetico anno (AEC-kWh)	4200,2
Volume netto (lt)	272
Classe climatica - Norma di sicurezza IEC-EN 609335-2-89	5
Classe climatica - Condizioni di collaudo	4 (30°C - 55%)
Gas refrigerante	R290
GWP	3
Rumorosità LwA dB(A)	42
Refrigerazione	MONOBLOCCO-VENTILATA
Sbrinamento	AUTOMATICO A GAS CALDO
Evaporazione della condensa	AUTOMATICA
Tensione alimentazione (V)	230 1N
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Potenza elettrica (W)	230
Corrente alimentazione (A)	2,9
Materiale	INOX 18/10
Spessore isolamento (mm)	50
Altezza piedini (mm)	DA 110 A 180
Griglie	3 DI SERIE
Dimensioni griglie (mm)	500x440
Dimensioni con imballo (mm) LxWxH	670x670x1950
Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH	600x620x1910/1980
Peso lordo (kg)	126
Peso netto (kg)	114

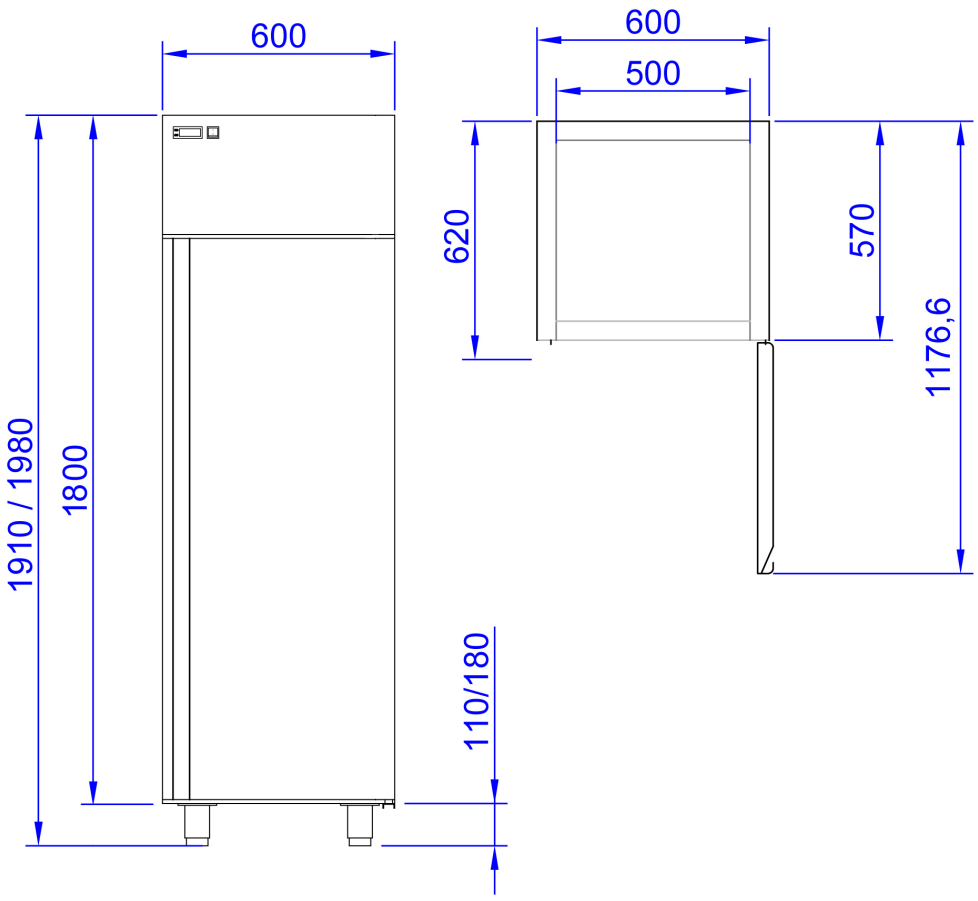

Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice