P-MC100BT

Cella frigorifera minicella 100, bassa temperatura, gas R290

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Diversi allestimenti possibili e grande semplicità di carico la rendono uno strumento pratico e funzionale in ogni occasione e utilizzo
Disponibile in lamiera preverniciata bianca (P-MC100WHIxx) o in acciaio Inox (P-MC100INXxx)
Pavimento in Acciaio Inox
Monoblocco a soffitto (unità temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%), fissato sul pannello tetto
Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
Porta con guarnizione magnetica e cerniera a destra reversibile (solo per versione standard con pavimento)
Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi
Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
Pannello di controllo elettronico frontale con una sonda NTC
Completamente smontabile, è composta da 6 pannelli con fissaggio a gancio
Grande capacità di carico e dimensioni compatte
Gas R290
Su richiesta è fornita montata e pronta per l'installazione
Carrello porta teglie accessorio

Dotazione di serie:
3 ripiani oppure 2 gancere in acciaio Inox
Imballo standard: pallet con telaio in legno + nylon

P-MC100BT

Cella frigorifera minicella 100, bassa temperatura, gas R290

Temperatura di esercizio °C	-18/-20
Classe climatica	4
Gas refrigerante	R290
GWP	3
Spessore isolamento (mm)	60
Volume interno (lt)	1301
Foro luce (mm) LxH	700x1680
Tensione alimentazione (V)	220/240 1P
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Potenza elettrica (W)	770
Corrente alimentazione (A)	4,81
Ripiani installabili	3
Dimensioni ripiani (mm)	490x880
Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH	1000x1000x2120
Dimensioni con imballo montata (mm) LxWxH	1020x1100x2300
Dimensioni con imballo smontata (mm) LxWxH	1060x1900x1000
Peso lordo (kg)	200
Peso netto (kg)	175

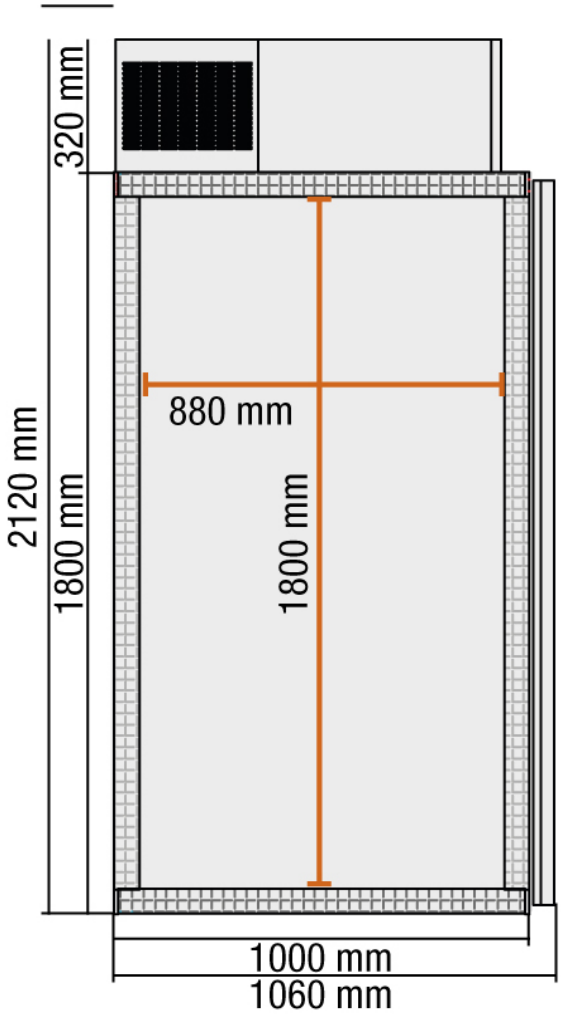

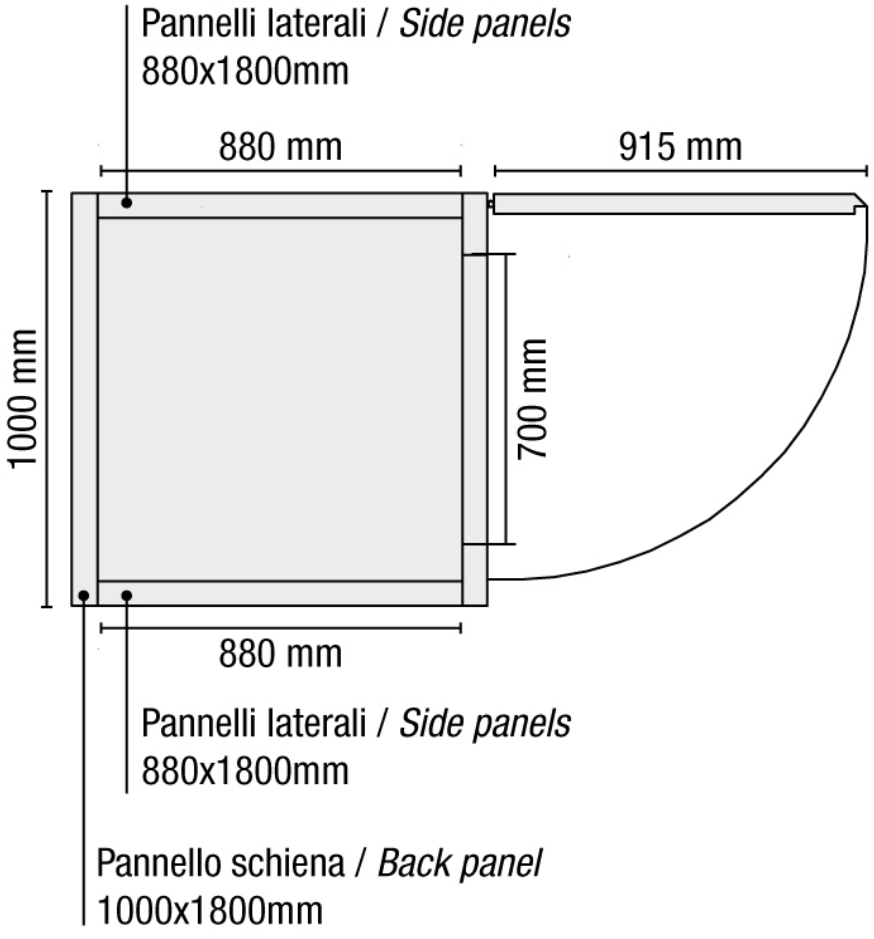

Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice