P-VR4215

Vetrina refrigerata in acciaio inox, con vetri dritti o senza vetro, taglia GN 1/4, L 2150, in R290

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Vetrina in acciaio Inox
Gas R290
Adatte all'alloggiamento di vaschette GN 1/2 - 1/4 - 1/6 -1/9 con un'altezza massima di 150 mm
Disponibili nelle versioni con e senza vetro, da appoggio o con kit di piedini inox di sostegno
Refrigerazione di tipo statico con unità condensatrice incorporata
Pannello di controllo elettronico frontale con una sonda NTC
Sbrinamento a fermata
Kit di nr. 4 piedini regolabili in altezza fino a H. 20 mm
Disponibile in varie lunghezze
Possibilità di avere il vano motore a destra o a sinistra
Disponibile anche senza gruppo incorportato
Installazione facile ed immediata

DISPONIBILE NELLE MISURE

Available in the following dimensions (mm)

120	140	150	160	190
L 1200	L 1400	L 1500	L 1600	L 1900
200	203	215	240	270
L 2000	L 2030	L 2150	L 2400	L 2700

Dotazione di serie:
Imballo standard: cartone

P-VR4215

Vetrina refrigerata in acciaio inox, con vetri dritti o senza vetro, taglia GN 1/4, L 2150, in R290

Temperatura di esercizio °C	+3 / +5
Classe climatica	4
Gas refrigerante	R290
GWP	3
Rumorosità LwA dB(A)	42
Refrigerazione	STATICA
Sbrinamento	A FERMATA
Tensione alimentazione (V)	230 1N
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Potenza elettrica (W)	160
Corrente alimentazione (A)	1,73
Materiale	INOX 18/10
Altezza piedini (mm)	DA 9 A 29
Capacità in numero di teglie GN1/4	9
Dimensioni modello vetro dritto (VD) (mm)	2150x327x475(495)
Dimensioni imballo modello vetro dritto (VD) (mm)	2190x420x400
Peso netto modello vetro dritto (VD) (kg)	53
Peso lordo modello vetro dritto (VD) (kg)	58
Dimensioni modello senza vetro (SV) (mm)	2150x327x236(256)
Dimensioni imballo modello senza vetro (SV) (mm)	2190x420x400
Peso netto modello senza vetro (SV) (kg)	30
Peso lordo modello senza vetro (SV) (kg)	35

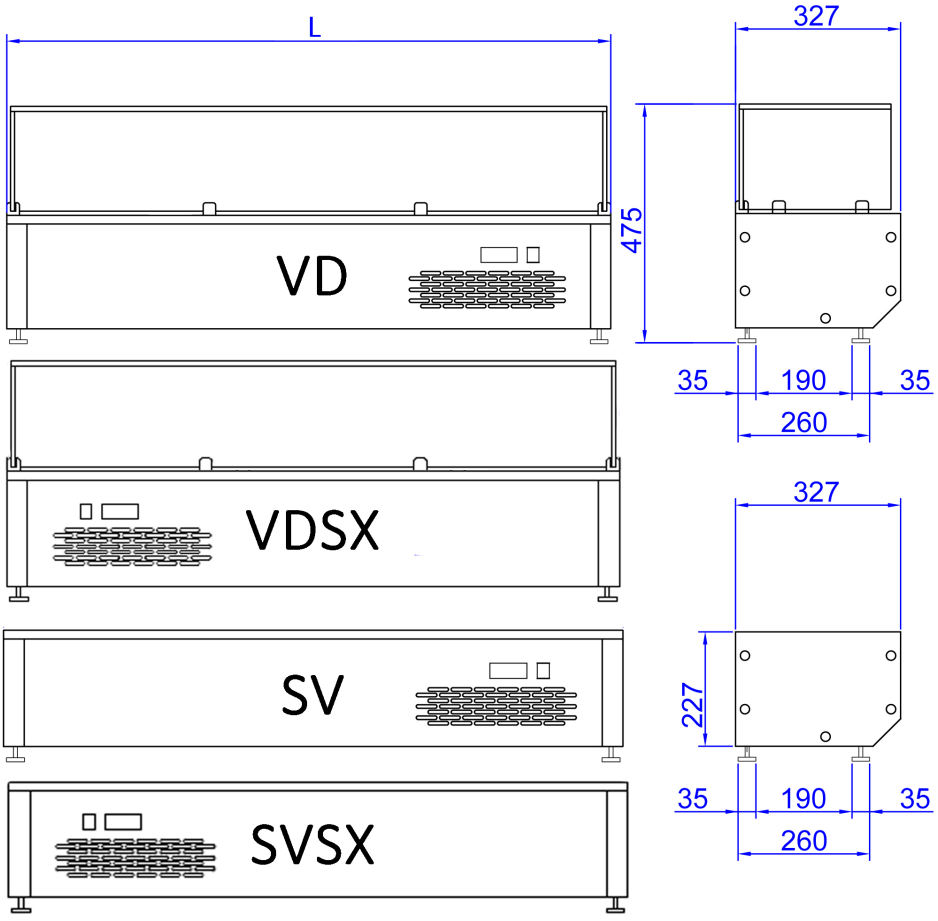

Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice