ESPOSITORE REFRIGERATO PUNTOK

PUNTOK refrigerated display

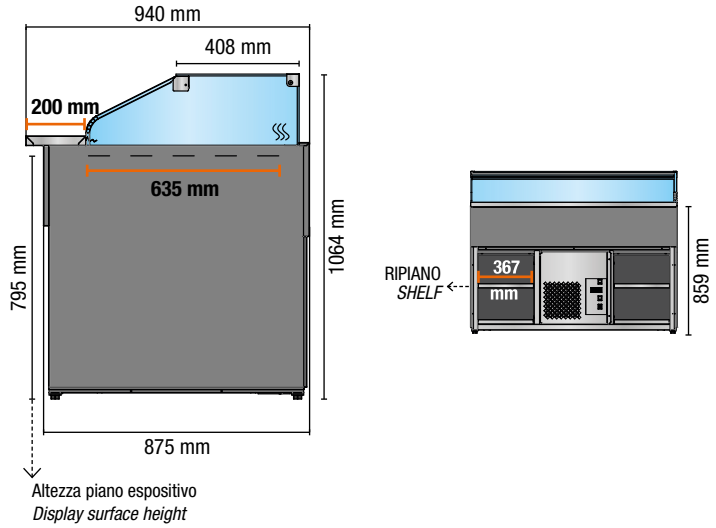

PUNTOK - VD

VD Vetro dritto / *Straight glass*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request*)

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
	PK3V	**PK4V**	**PK5V**
Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W 2,75 A	650 W 3,70 A	660 W 3,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W 2,65 A	605 W 3,45 A	610 W 3,49 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W 0,07 A	20 W 0,10 A	23 W 0,12 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	830 W	1030 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C		
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*		
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*		
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)		

ESPOSITORE REFRIGERATO PUNTOK

PUNTOK refrigerated display

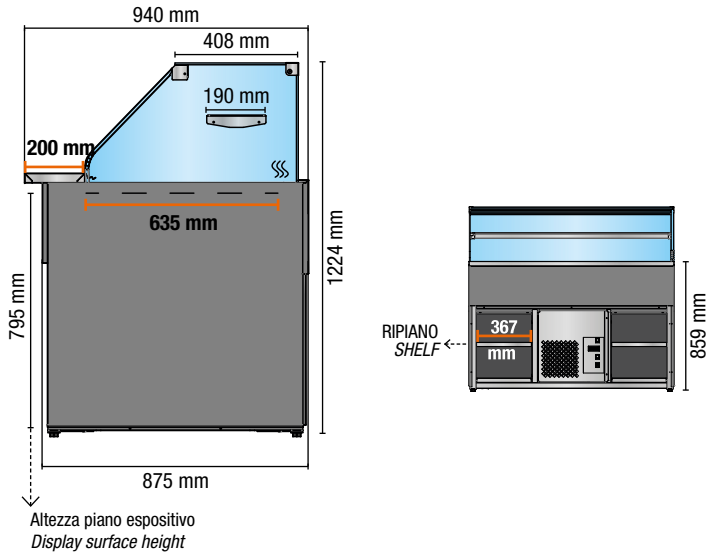

PUNTOK VD - 1M

VD Vetro dritto/*/ Straight glass*
1M 1 mensola intermedia / *1 intermediate shelf*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
	PK3V	**PK4V**	**PK5V**
Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W 2,75 A	650 W 3,70 A	660 W 3,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W 2,65 A	605 W 3,45 A	610 W 3,49 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W 0,07 A	20 W 0,10 A	23 W 0,12 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	830 W	1030 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C		
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*		
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*		
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)		

ESPOSITORE REFRIGERATO PUNTOK

PUNTOK refrigerated display

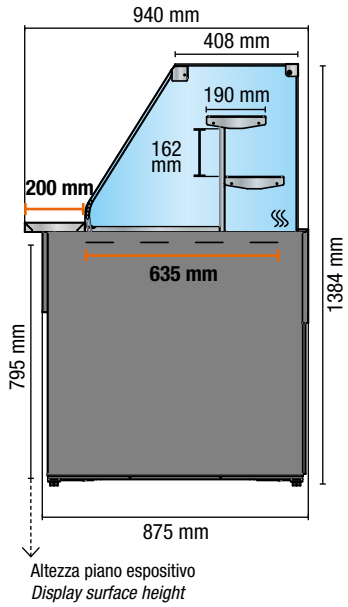



PUNTOK VD - 2M

VD Vetro dritto / *Straight glass*

2M 2 mensole intermedie/ *2 intermediate shelves*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
	PK3V	**PK4V**	**PK5V**
Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W 2,75 A	650 W 3,70 A	660 W 3,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W 2,65 A	605 W 3,45 A	610 W 3,49 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W 0,07 A	20 W 0,10 A	23 W 0,12 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD-1M** (1 mensola) e **VD-2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD-1M*** *(1 shelf) e* ***VD-2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	830 W	1030 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C		
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*		
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*		
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)		

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK refrigerated version display, 90° AA/AC corner

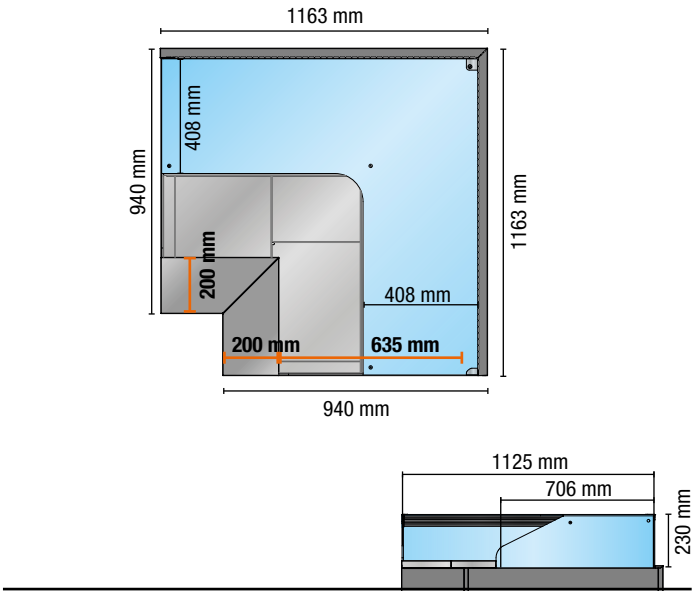

PUNTOK - VD
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
VD Vetro dritto / *Straight glass*

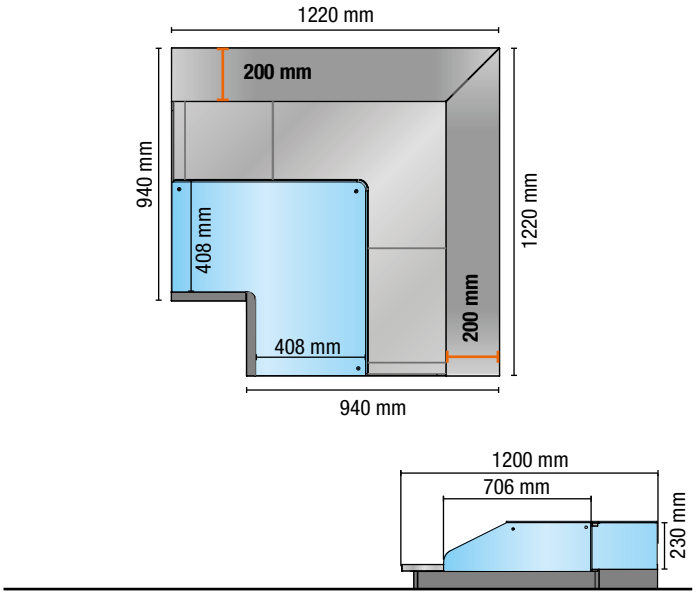

PUNTOK - VD
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VD Vetro dritto / *Straight glass*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request)*

	ANGOLO 90°AA *90°AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 x 1163 mm	1220 x 1220 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W - 2,75 A	440 W - 2,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W - 2,65 A	410 W - 2,65 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W - 0,07 A	10 W - 0,07 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	635 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK refrigerated version display, 90° AA/AC corner

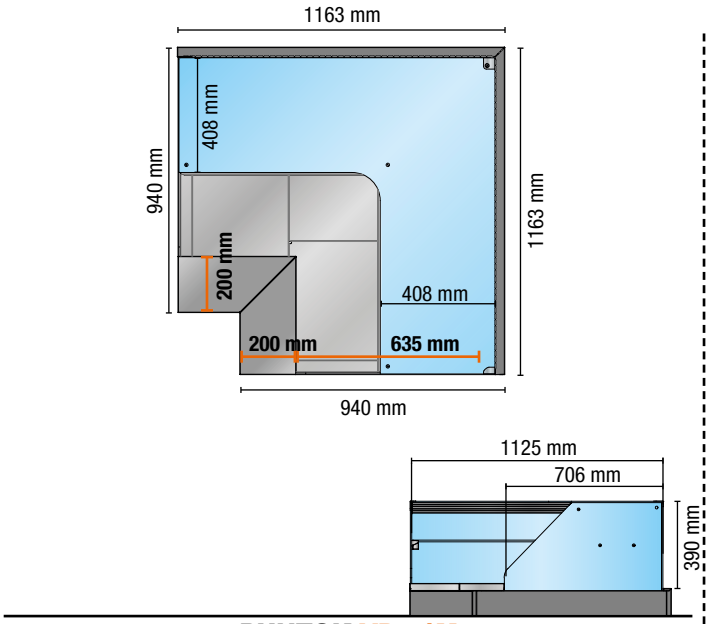

PUNTOK VD - 1M

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner* - **VD** Vetro dritto / *Straight glass*
1M 1 mensola intermedia / *1 intermediate shelf*

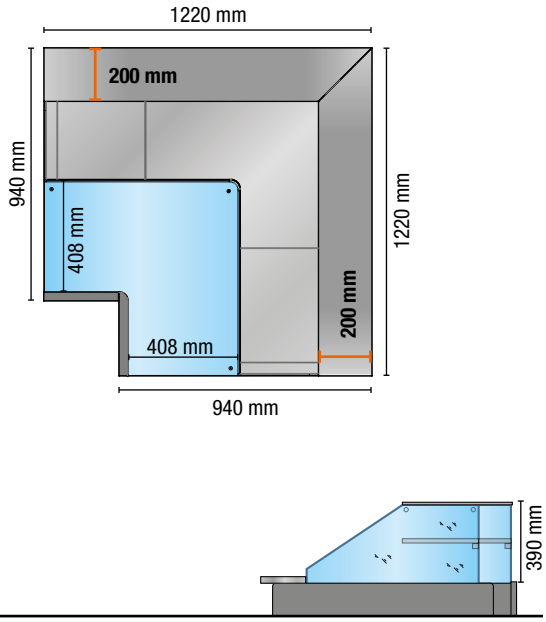

PUNTOK VD - 1M

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **1M** 1 mensola intermedia / *1 intermediate shelf*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request*)

	ANGOLO 90°AA *90°AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 x 1163 mm	1220 x 1220 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W - 2,75 A	440 W - 2,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W - 2,65 A	410 W - 2,65 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W - 0,07 A	10 W - 0,07 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	635 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK refrigerated version display, 90° AA/AC corner

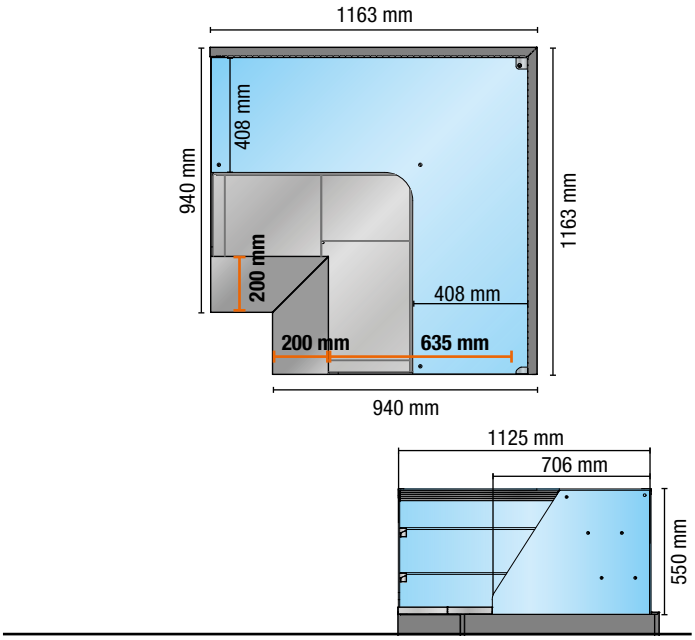

PUNTOK VD - 2M

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner* - **VD** Vetro dritto / *Straight glass*
2M 2 mensole intermedie / *2 intermediate shelves*

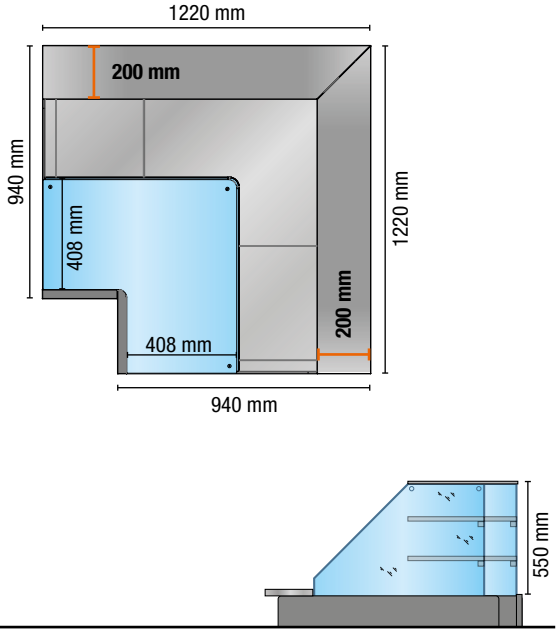

PUNTOK VD - 2M

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **2M** 2 mensole intermedie / *2 intermediate shelves*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request*)

	ANGOLO 90°AA *90°AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 x 1163 mm	1220 x 1220 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	440 W - 2,75 A	440 W - 2,75 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	410 W - 2,65 A	410 W - 2,65 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	10 W - 0,07 A	10 W - 0,07 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W (10 W x 2 PCS)	20 W (10 W x 2 PCS)
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for* ***VD 1M*** *(1 shelf) e* ***VD 2M*** *(2 shelves)*	167 mm	167 mm
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	635 W	635 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +6°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request*)	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK

PUNTOK neutral version display

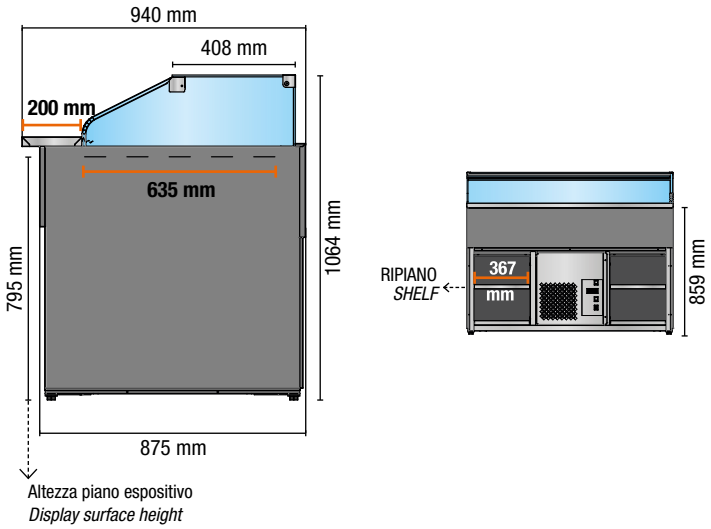

PUNTOK N - VD

N Neutro / *Neutral*

VD Vetro dritto / *Straight glass*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
		PK3V	**PK4V**	**PK5V**
	Lunghezza *Length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
PC Piastra calda *Hot plate*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
N Neutro *Neutral*	Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	900 W 4,10 A	1130 W 5,10 A	1350 W 6,10 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Nr. piastre (624x667 mm) *No. plates (624x667 mm)*	2	1	3
	Nr. piastre (479x667 mm) *No. plates (479x667 mm)*		2	
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C		
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz		

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK

PUNTOK neutral version display

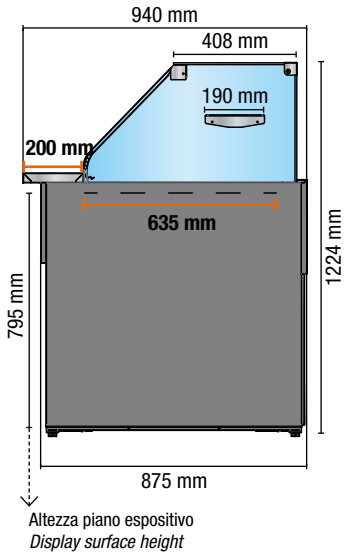



PUNTOK N - VD - 1M

N Neutro */ Neutral*

VD Vetro dritto / *Straight glass* - **1M** 1 mensola intermedia / *1 middle shelf*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
		PK3V	**PK4V**	**PK5V**
	Lunghezza *Length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
PC Piastra calda *Hot plate*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
N	Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
N Neutro *Neutral*	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	900 W 4,10 A	1130 W 5,10 A	1350 W 6,10 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Nr. piastre (624x667 mm) *No. plates (624x667 mm)*	2	1	3
	Nr. piastre (479x667 mm) *No. plates (479x667 mm)*		2	
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C		
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz		

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK

PUNTOK neutral version display

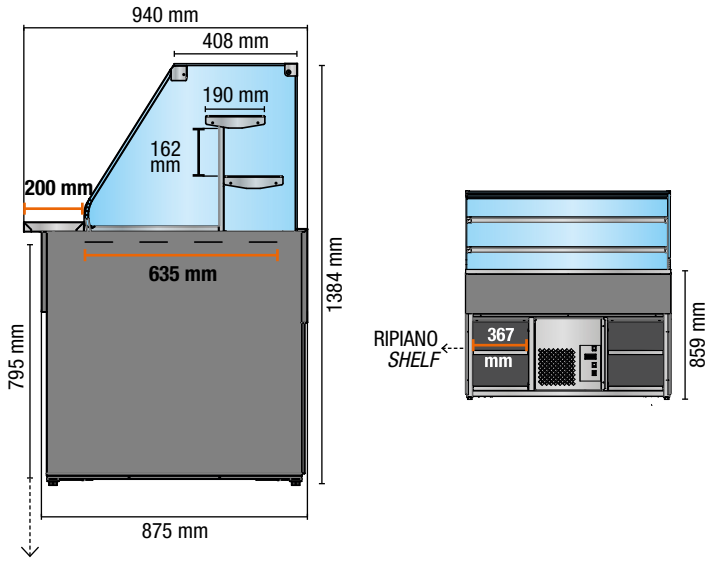

PUNTOK N - VD - 2M

N Neutro / *Neutral*

VD Vetro dritto / *Straight glass* - **2M** 2 mensole intermedie / *2 middle shelves*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*		
		PK3V	**PK4V**	**PK5V**
	Lunghezza *Length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
PC Piastra calda *Hot plate*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,84 m² **VD-1M** 1,00 m² **VD-2M** 1,26 m²	**VD** 1,12 m² **VD-1M** 1,33 m² **VD-2M** 1,67 m²	**VD** 1,40 m² **VD-1M** 1,66 m² **VD-2M** 2,08 m²
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
N	Lunghezza complessiva *Total length*	1377 mm 3 Vassoi / *Trays*	1802 mm 4 Vassoi / *Trays*	2227 mm 5 Vassoi / *Trays*
N Neutro *Neutral*	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	900 W 4,10 A	1130 W 5,10 A	1350 W 6,10 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC
	Nr. piastre (624x667 mm) *No. plates (624x667 mm)*	2	1	3
	Nr. piastre (479x667 mm) *No. plates (479x667 mm)*		2	
	Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm	117 mm
	Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) / *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm	167 mm
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C		
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz		

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK neutral version display, 90° AA/AC corner

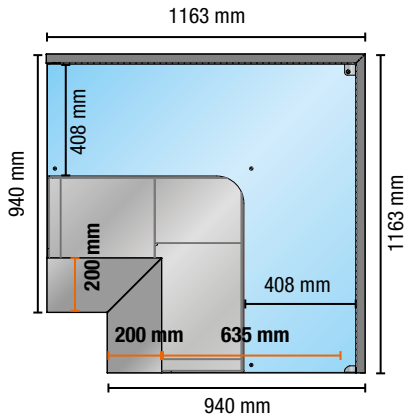



PUNTOK 90°AA N - VD

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass*

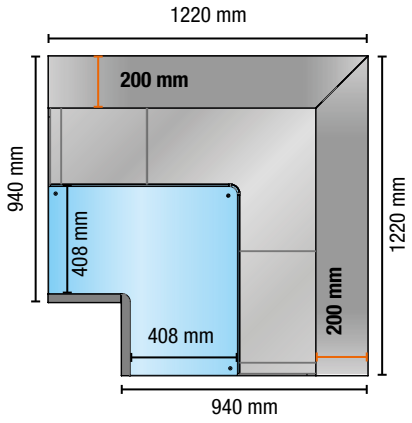



PUNTOK 90°AC N - VD

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass*

N

N
Neutro
Neutral

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 mm	1220 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK neutral version display, 90° AA/AC corner

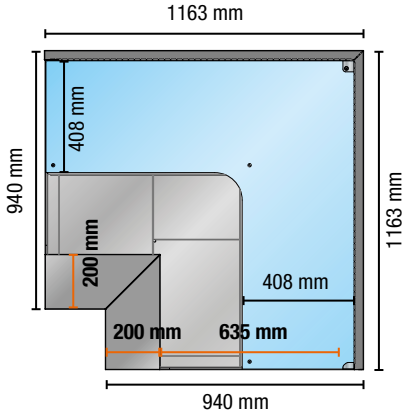



PUNTOK 90°AA N - VD - 1M

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **1M** 1 mensola intermedia / *1 intermediate shelf*

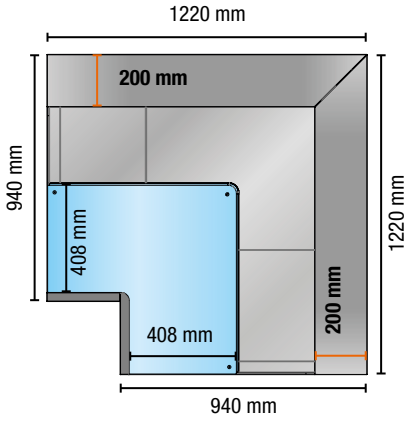



PUNTOK 90°AC N - VD - 1M

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **1M** 1 mensola intermedia / *1 intermediate shelf*

N
Neutro
Neutral

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 mm	1220 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm

ESPOSITORE NEUTRO PUNTOK ANGOLO 90°AA/AC

PUNTOK neutral version display, 90° AA/AC corner

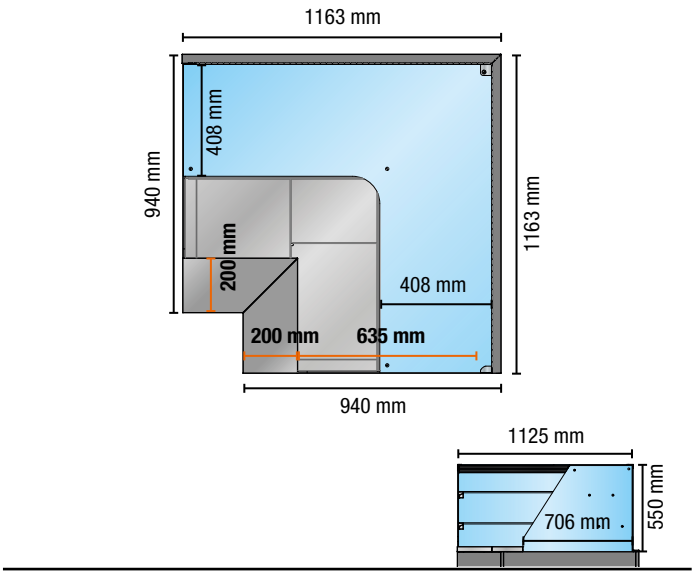

PUNTOK 90°AA N - VD - 2M

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **2M** 2 mensole intermedie / *2 intemediate shelves*

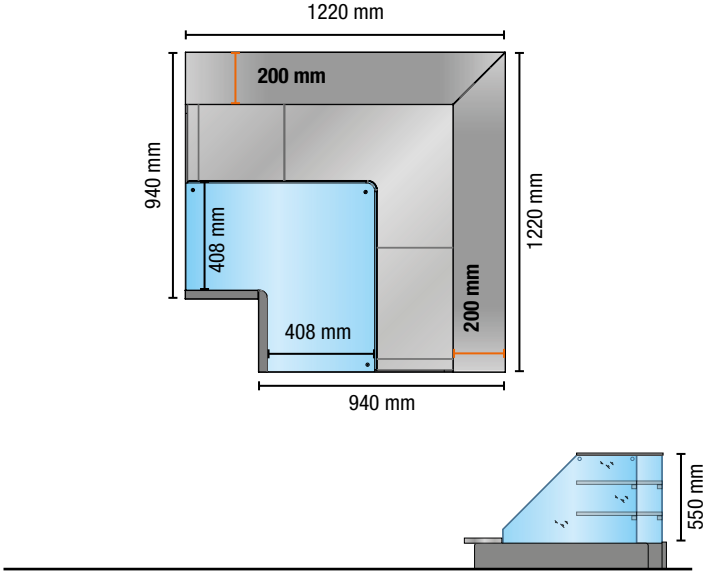

PUNTOK 90°AC N - VD - 2M

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner* - **N** Neutro / *Neutral*
VD Vetro dritto / *Straight glass* - **2M** 2 mensole intermedie / *2 intemediate shelves*

N
Neutro
Neutral

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza complessiva *Total length*	1163 mm	1220 mm
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	**VD** 0,85 m² **VD-1M** 1,67 m² **VD-2M** 2,21 m²	**VD** 0,74 m² **VD-1M** 0,92 m² **VD-2M** 1,10 m²
Altezza interna da mensola a plafoniera per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to ceiling light for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	117 mm	117 mm
Altezza interna da mensola a vetro superiore per modello **VD 1M** (1 mensola) e **VD 2M** (2 mensole) *Internal height from shelf to top glass for **VD 1M** (1 shelf) e **VD 2M** (2 shelves)*	167 mm	167 mm

LATERALI CASSA PUNTOK

PUNTOK cash counters

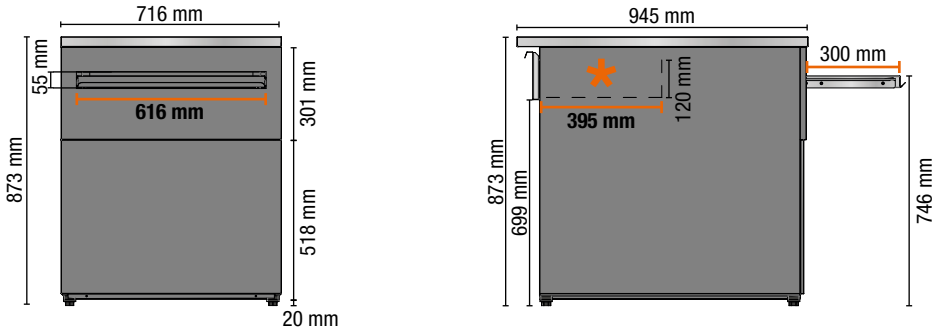

PUNTOK LCMR

LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie / *Cash counter for mobility impaired persons*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

Laterale cassa PUNTOK per persone munite di ausili alla mobilità, con ripiano scorrevole porta borse.
PUNTOK cash counter for mobility impaired persons, with sliding shelf for bags.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Finiture laterali in lamiera;
  Side walls in sheet metal;
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno completo di 2 ripiani;
  Open compartment complete with 2 shelves;
- Ripiano scorrevole porta borse;
  Sliding shelf for bags;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

* Cod. / *Code* **CASSPOSTLC:** Cassetto (opzionale) / Drawer (*optional*)

LATERALI CASSA PUNTOK

PUNTOK cash counters





PUNTOK LC

LC Laterale cassa / *Cash counter*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

Laterale cassa PUNTOK.
PUNTOK cash counter.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Finiture laterali in lamiera;
  Side walls in sheet metal;
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno completo di 2 ripiani;
  Open compartment complete with 2 shelves;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

* Cod. / *Code* **CASSPOSTLC:** Cassetto (opzionale) / Drawer (*optional*)